

工業用小型 コードリーダー WS7500シリーズ

CE



優れたSensor選択型、高速で良質な画像を収集

複数のコード方式を読み取ることができ、例えば: Code39, Code93, Code128, CodeBar, EAN, ITF25, QR, DM コードなど

単一ケーブル、豊富なIOインタフェース、多重入力、出力にアクセスできるタイプ



トップリングLED、動作状態をすばやく見る

外部防水調整ボタン、外部手動トリガ及びワンタッチ設定をサポートする

二辺側ウエストライン結果表示灯、読取りコードOK/NG状態多角度可視

モジュール化された光源設計、分岐制御可能、置換便利

用途・事例

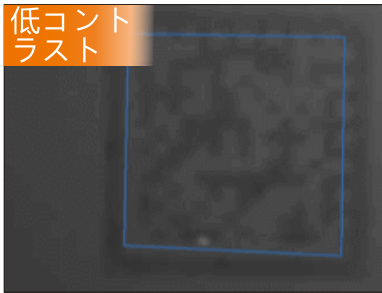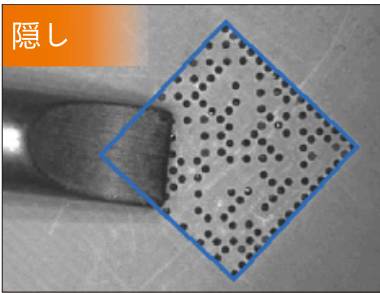

種類

型番	WS-7504P		WS-7513P*	WS7516P		WS-7550P
外形						
外形寸法	マニュアルフォーカス: 65.2mm×65.2mm ×42mm	機械的ピント合わせ: 65.2mm×65.2mm ×42mm	機械的ピント合わせ: 65.2mm×65.2mm ×42mm	マニュアルフォーカス: 65.2mm×65.2mm ×42mm	機械的ピント合わせ: 65.2mm×65.2mm ×42mm	機械的ピント合わせ: 65.2mm×65.2mm ×42mm
イメージセンサ寸法	1/2.9"		1/2.7"	1/2.9"		1/1.7"
最小分解能	6.9μm		4μm	3.45μm		3.2μm
画素数	704×540		1280×1024	1408×1024		2368×1760
大処理フレーム数	60fps		50fps	60fps		30fps
最大読み取り速度	87回/秒		60回/秒	84回/秒		60回/秒
ソフトウェア	IDMVS					
データインタフェース	Fast Ethernet					
電力供給	24VDC					
最大消費電力	20W@24 VDC		5.5W@24 VDC	20W@24 VDC		47.5W@24 VDC
焦点距離	6/12/15mm					8/12/16/25mm
レンズインターフェース	M12-Mount					
レンズカバー	透明レンズカバー、偏光レンズカバーをお選びいただけます					半偏光レンズカバー、透明と完全偏光レンズカバーからお選びいただけます
光源	ホワイト/レッド/ブルー/赤外					
動作温度	0~50℃					

注: *は新品

WS7400

WS7500

WS7600

AD


CD

HD


GD

外形寸法図 (単位: mm)


WS-7504P(手動でフォーカスを合わせます)/WS-7516P(手動でフォーカスを合わせます)

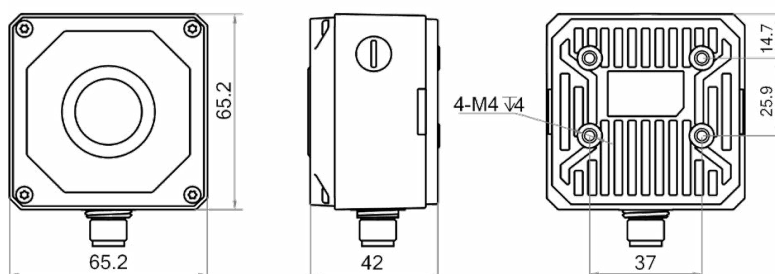

WS-7504P(機械的ピント合わせ)/WS-7513P/WS-7516P(機械的ピント合わせ)

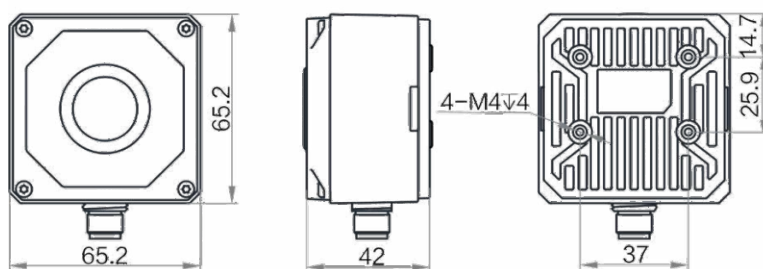

WS-7550P

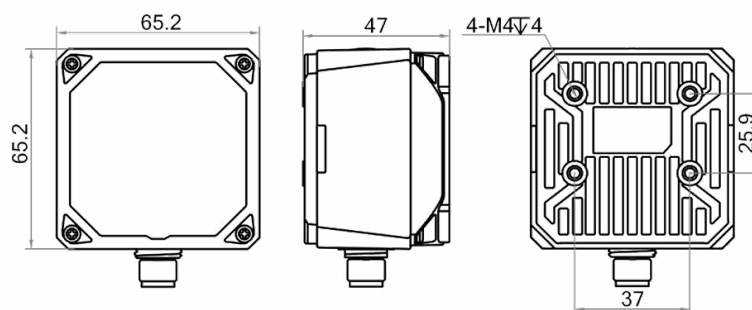

備考

WS7400

WS7500

WS7600

AD

CD

HD

GD