

ES300 除電ガン

除電ガン ES300シリーズ

CE



風量が集中し、素早く除電

イオンガス流被覆面積が大きい

体積が小さい 携帯式の操作が便利


除塵効果が良好

レギュレーター付きプラスチックガン、空気圧の大きさを任意に調整します


エアガンには優れた接地保護機能があります

顧客のニーズに応じてさまざまなスタイルのイオンエアガンをカスタマイズできます


用途・事例

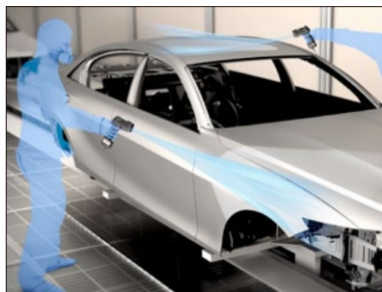

車体塗装前の除塵・塗装不良防止

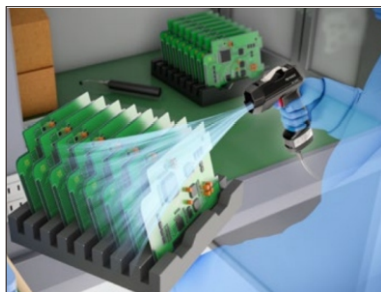

基板取り付け後の除塵

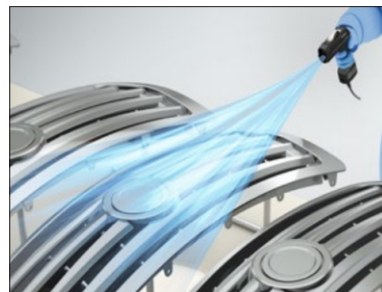

グリッド塗装前の除塵・除電

種類

タイプ	アイアン除電ガン	除電ガン	コロイド風銃	調整式除電ガン	除電ガン	除電ガン
型番	ES30011	ES30021	ES30031	ES30041	ES30051	ES30061
外観						
電圧	AC 4.6KV					
使用距離	150-300mm					
コネクタ	Φ8 mm(顧客の要求通りカスタム)					
イオンバランス	≤ ±35V (風銃より300mm前)					
除電	≤2S(風銃より300mm前)					
使用媒質	きれいな圧縮空気					
動作温度	0℃-50℃					
作業湿度	< 75%					
高圧線の長	2.8m(オーダーメイド)					
圧縮空気の圧力	0.3-0.8Mpa					
気流の速度	3-10m/S					
ノイズ	≤75dB					
オゾン濃度	≤0.03ppm(吹き出し口前150mm)					
重さ	約0.6KG(3mの高圧電線を含みます)					

デバッグ結果

テストの条件		
湿度:≤60% 試験電圧:1 kv-100v 周囲温度22℃		
距離		300mm
中和時間	正	1.0S
	負	1.0S
残り電圧		≤±35V

*試験機器はME268A静電総合テスターを使用して試験した結果に基づいています

*テストはIEC 61340-5-1 A・6に準拠します

*テストのデータは温度によって異なります

ES101

ES102

ES301

ES50

ES5051

ES10011

ES100

ES300